




! Vorsicht!

Beachten Sie die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen, die in der Übersichts-Tabelle ⇒ Seite 138 aufgeführt sind.

1J0 601 025 AM - Rad/Reifen-Kombination ⇒ Seite 138

Größe:	7 ¹ / ₂ J x 18
Einpresstiefe (ET) in mm:	38
Radlast in kg:	475

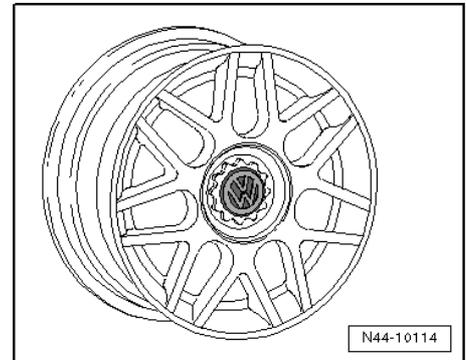

10.8 Bedingungen für die Montage von 17"- und 18"-Rädern/Reifen, Golf Jubi GTI

Bedingungen für die Montage von 17"-Rädern/Reifen

17"-Räder mit Reifen 225/45 R 17 sind nur möglich:

1. Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2001.
2. Wenn ein Lenkgetriebe für Fzg. mit 17"-Sportfahrwerk, mit reduziertem Lenkhub eingebaut ist.

PR.-Nr. des Lenkgetriebes:	QZ 3 ¹⁾
----------------------------	--------------------

¹⁾ Ersatzteilnummern ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog „ETKA“

3. Wenn Reifen mit maximaler Reifenbreite 218 mm verwendet werden.
4. Wenn keine Schneeketten verwendet werden.

Bedingungen für die Montage von 18"-Rädern/Reifen

Diese Fahrzeuge besitzen serienmäßig ein Lenkgetriebe mit reduziertem Lenkhub und Sportfahrwerk. Dies ist für nicht serienmäßig damit ausgestattete Fahrzeuge nicht nachrüstbar.


Maximale Breite für 17"- und 18"-Reifen

Wenn auf 17"/18"-Bereifung umgerüstet wird oder die am Fahrzeug vorhandenen 17"/18"-Reifen ersetzt werden, dürfen nur Reifen verwendet werden, deren maximale Breite im Betrieb⁴⁾ das Maß -a- nicht übersteigt.

Maß -a- 17"-Reifen: 218 mm

Maß -a- 18"-Reifen: 225 mm

Werden breitere Reifen verwendet, kann es im Fahrbetrieb, unter bestimmten Fahrsituationen, zur Berührung der Reifen an der Vorderachse und Aufbau kommen.

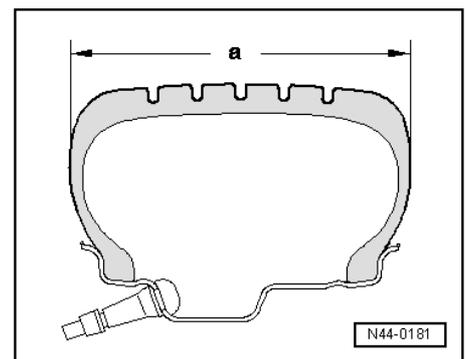

⁴⁾ Ist die gemessene Breite des Reifens auf einer entsprechenden Felge einschließlich Reifenaufschrift und vorschriftsmäßigem Reifenfülldruck.